


储层保护抗高温降滤失剂ZK-EFLO/EFLO HT

ZK-EFLO/HT是一种白色自由流动粉末，极易溶于水，具有良好的降滤失、增稠的特性，是改性天然材料衍生物，尤其适用于作为高温储层钻井液的降滤失剂使用。在EFLO HT作用下无粘土体系形成的泥饼无需任何泥饼清除工艺仅依靠自然返排工艺就可以实现泥饼清除，随着渗流通道的不断建立，实现较低返排压力，易恢复生产能力，体现了EFLOW体系具有“单向液体开关”的良好性能。

- 中海油EFLOW体系主剂；
- 抗温最高可达170℃；
- 抗盐、抗钙镁能力好，可抗饱和盐水；
- 可自然降解，对储层无损害；
- 作为高温降滤失剂，能提供优异的降滤失性能；
- 环境友好、无毒。

推荐用量1.0-3.0%

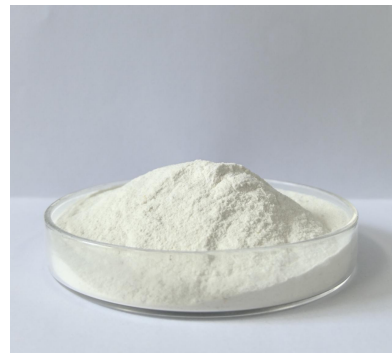

降滤失剂
ZK-EFLO/EFLO HT

抗高温淀粉